


HB-Fix Lippendichtring

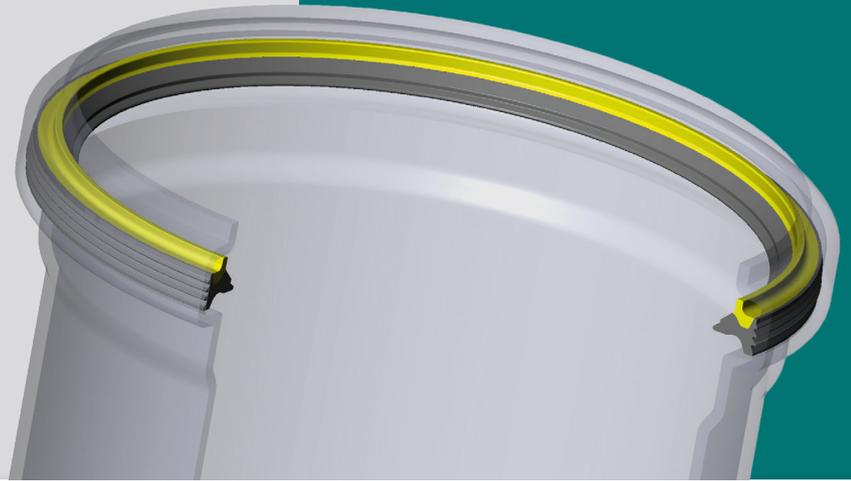

ANWENDUNG

Rohre und Fittings mit Steckmuffenverbindung (DIN Sicke)

- PVC Kanalrohre entsprechend EN 1401-1, DIN 19534
- PP Kanalrohre entsprechend EN 1852

Werkstoffe

Härte: 60 ± 5 IRHD
TPE-V (Dichtkomponente) / PP (Fixiererring)
gem. EN 681-2 WT / WH (ölbeständig)

Eigenschaften der Dichtung

- fixierter Dichtring
- automatische Montage ins Rohr möglich
- geringe Steckkräfte beim Verlegen
- sichere Dichtwirkung auch unter extremer Belastung (2.5 bar)
- zuverlässige Langzeit-Dichtwirkung, geringe Relaxation
- Kiwa Zulassung gem. BRL 2020

Bode GmbH

- Überwachung unserer Werkstoffe erfolgt im eigenen Labor
- Höchster Qualitätsstandard mit zusätzlicher Fremdüberwachung: MPA und Kiwa sichern eine hohe Reproduzierbarkeit aller Eigenschaften

ABMESSUNGEN - mm

DN/OD (EN 1401/1451 EN 1852)	DN (DIN 19534/19560)	Ø D (mm)	b (mm)	h (mm)
110	100	121.60 ± 0.4	7.80 ± 0.2	8.60 ± 0.4
125	125	138.30 ± 0.4	9.00 ± 0.2	9.80 ± 0.4
160	150	175.10 ± 0.4	10.20 ± 0.2	11.00 ± 0.4
200	200	216.80 ± 0.5	11.90 ± 0.2	12.00 ± 0.4
250	250	274.90 ± 1.0	17.20 ± 0.4	19.00 ± 0.4
315	300	341.80 ± 1.2	18.50 ± 0.4	20.00 ± 0.8
400	400	430.90 ± 1.2	20.00 ± 0.6	23.60 ± 0.9
500	500	539.10 ± 2.4	24.00 ± 0.7	28.80 ± 0.9

Design- und Konstruktionsänderungen vorbehalten – © Bode GmbH, Henstedt-Ulzburg 2018

